




ATM350a 心形指向性电容式
乐器话筒套装系统


铁三角

全面满足您的需求


无论您演奏什么乐器，铁三角的ATM350a话筒套装系统，均能准确地收录到乐器的最佳音色。这不仅因为该心形电容话筒特别配置有许多种重新设计的乐器安装支架，与稳固灵活的鹅颈连杆。还有话筒同时还提供了清晰而均衡的频率响应（即使对于高声压乐器的收音）。优良的隔离性使话筒能减低对侧面和后方的其他乐器收音干扰，并在其电源模組上整合了可切换的80Hz的低频衰减器，以控制不良的环境噪声。所以，无论什么时候，在哪里，您怎样演奏，ATM350a话筒套装都能满足到您的需要。

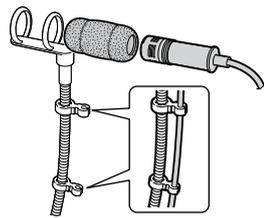

坚固而灵活的鹅颈连杆(5寸或9寸)，根据您的需要可将话筒进行收音头调节与固定在不同的位置。



鹅颈连杆的八角柱形插梢，可连接到安装支架上，并能牢固地锁紧。

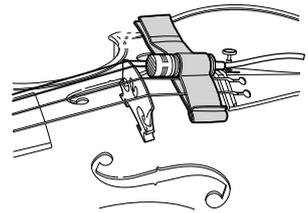

每套的话筒套装均包含有多用途的小提琴粘扣魔术贴，更方便配合在弦乐器上使用。

ATM350U 通用卡夹套装系统 (短杆)


通用卡夹套装使用坚固的金属结构，使ATM350U能经受舞台使用的严酷考验。5寸长的收音头鹅颈连杆，是铜管乐器和萨克斯演奏的理想配置，巧夺天工的设计，足以满足几乎任何的使用情况。卡夹选用橡胶内衬，提供了稳固的安装、抗冲击性和对乐器的保护功能。卡夹内部的锁定螺丝，在夹紧乐器的喇叭口或其他表面后，可防止卡夹不慎被拧松。通用卡夹支架的灵活性和稳固性，让您在演奏乐器时无论如何走动，都能有信心发挥自如。



内含：
ATM350a 话筒，AT8543 供电模组、
AT8491U 通用卡夹支架、
AT8490 收音头鹅颈连杆(5寸长)、
AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包

ATM350UcW 无线发射机通用卡夹套装系统

内含：ATM350acW 带4针连接器无线话筒、可配置铁三角UniPak®无线发射器使用、AT8491U 通用卡夹支架、AT8490 收音头鹅颈连杆(5寸长)、AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包

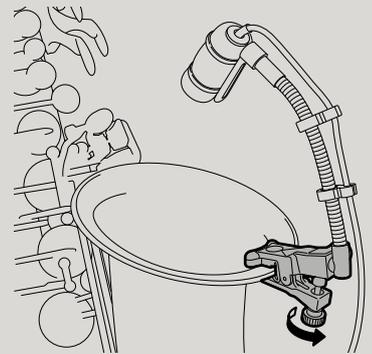

在乐器的喇叭口或其他表面夹紧后，再锁紧固定螺丝以保持稳固。

ATM350UL 通用卡夹套装系统 (长杆)

长型的通用卡夹套装系统，包含与短的版本相同的可调节式卡夹，但改配以9寸长的收音头鹅颈连杆。这是对大号喇叭等大型喇叭乐器，或更远离音源乐器的完美配置。



内含：
ATM350a 话筒，AT8543 供电模组、
AT8491U 通用卡夹支架、
AT8490L 收音头鹅颈连杆(9寸长)、
AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包



ATM350PL 钢琴套装系统

该套装系统的独特磁性支架,可吸附到钢琴的钢铁框架或其它金属部件上,让您
可以轻松地话筒准确定位到想要的位置。不论垂直或水平,都可保持在所吸附
的位置,但亦可以容易地重新定位。像其他ATM350a系统的支架,钢琴支架套装
包含了9寸长的收音头鹅颈连杆,可用螺丝锁定在磁性支架中,支架基座以毛毡作
内衬,以避免损坏乐器表面。



内含:

ATM350a 话筒, AT8543 供电模组、
AT8491P 磁吸式钢琴支架、
AT8490L 收音头鹅颈连杆(9寸长)、
AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包




ATM350D 鼓乐套装系统

鼓乐支架系统的特别设计,可承受强大的击鼓震荡。弹簧式支承可扣在拉杆上(不会阻碍调节拉杆的张力),并为话筒提
供了出色的抗震性。5寸长的收音头鹅颈连杆,能稳固地把收音头固定在合适位置,不管您演奏时如何敲击鼓皮表面,连
杆也不会受到影响。




内含:

ATM350a 话筒, AT8543 供电模组、
AT8491D 鼓乐支架、
AT8490 收音头鹅颈连杆(5寸长)、
AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包

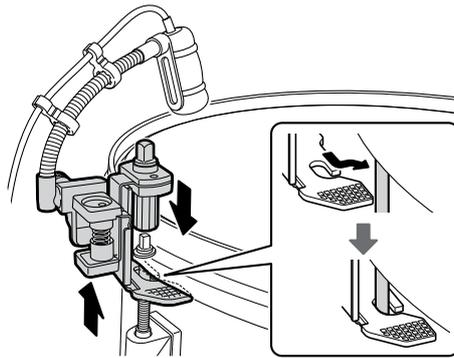

鼓乐支架上的弹簧支承结构,
可紧紧的扣在鼓轮圈和拉杆上。

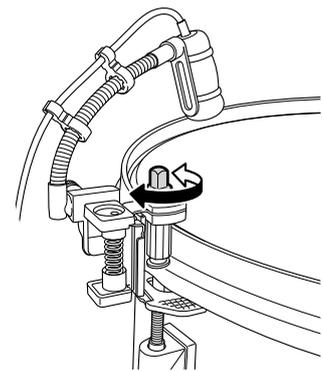

支架的设计会接合到拉杆中,
可保持对拉杆的调节。




ATM350W 木管乐器套装系统

木管乐器支架具有带橡胶垫的可调节贴扣带,能将支架牢固地固定在乐器上。支架基座上特别设计的触点能以最大程度
减小乐器的共振。可根据需要,把5寸长的收音头鹅颈连杆旋转,轻松地把收音头调整到接近喇叭口位置。



内含:

ATM350a 话筒, AT8543 供电模组、
AT8491W 木管乐器支架、
AT8490 收音头鹅颈连杆(5寸长)、
AT8468 小提琴话筒扣(魔术贴)、便携保护包

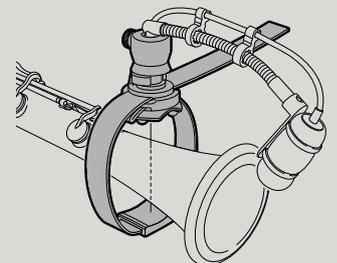

ATM350a 心形指向性电容式乐器话筒套装系统

UniMount® 组件

AT8490
5寸长收音头鹅颈连杆
(5" Gooseneck)



AT8490L
9寸长收音头鹅颈连杆
(9" Gooseneck)



AT8491D
鼓支架
(Drum Mount)



AT8491P
磁吸式钢琴支架
(Magnetic Piano Mount)



AT8491U
通用卡夹支架
(Universal Clip-on Mount)



AT8491W
木管乐器支架
(Woodwind Mount)



UniMount® 组件套装

AT8492D
鼓支架套装 (5寸收音头鹅颈连杆)

内含:
AT8491D 鼓支架 及 AT8490 收音头鹅颈连杆 (5寸长)。



AT8492PL
磁吸式钢琴支架套装 (9寸收音头鹅颈连杆)

内含:
AT8491P 磁吸式钢琴支架 及 AT8490L 收音头鹅颈连杆 (9寸长)。



AT8492U
通用卡夹支架套装 (5寸收音头鹅颈连杆)

内含:
AT8491U 通用卡夹支架 及 AT8490 收音头鹅颈连杆 (5寸长)。



AT8492UL
通用卡夹支架套装 (9寸收音头鹅颈连杆)

内含:
AT8491U 通用卡夹支架 及 AT8490L 收音头鹅颈连杆 (9寸长)。



AT8492W
木管乐器支架套装 (5寸收音头鹅颈连杆)

内含:
AT8491W 木管乐器支架 及 AT8490 收音头鹅颈连杆 (5寸长)。



ATM350a 技术指标

元件 固定电荷支撑板, 永久极化电容器

指向性 固定 **频率响应** 40–20,000 Hz

低频衰减 80 Hz, 12 dB/倍频程 **阻抗** 200 欧姆

开通灵敏度 -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa*

最大输入声压电平 159 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D.

动态范围 (典型) 130 dB, 1 kHz 于最大声压电平

信噪比 65 dB, 1 kHz 于 1 Pa*


幻象供电 11–52V DC, 3.5 mA 典型

开关 平坦、低频衰减 **重量 (收音头)** 14.5 克

尺寸 (收音头) 37.8 mm (长), 12.2 mm (最大机体直径)


输出接口 电源模组: 一体式 3 针 XLRM 型

指向性



图例
200 Hz ————
1 kHz ————
5 kHz ————
8 kHz ————

频率响应: 40–20,000 Hz

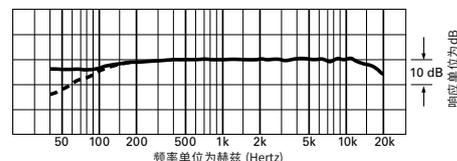

图例 ———— 标轴上12寸或更多
- - - - - 衰减

为了促进标准化, A.T.U.S. 可根据业内专业人士的要求提供测试方法的详细信息。
* 典型值, A类加权 (使用 Audio Precision System One 测试系统)
* 1 Pa = 10 达因/cm² = 10 微巴 = 94 dB SPL
规格会因产品改进而变化, 恕不另行通知。

鐵三角(大中华)有限公司
华北联络处
华东联络处
华南联络处
华中联络处
西部联络处

香港九龙红磡民裕街 51 号凯旋工商中心第二期 9 楼 K 室
北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 D 座 602 室
上海市虹口区辽宁路 244 号 3 楼 310 室
广州市越秀区中山二路 31 号鸿瑞大厦 908 室
武汉市江汉区青年路 258 号楚天星座 27 楼 D03 室
成都市武城大街 2 号莱茵春天 1203 室

+852 23569268
+86 (0) 10 - 65868172
+86 (0) 21 - 56962807
+86 (0) 20 - 37619291
+86 (0) 27 - 85488466
+86 (0) 28 - 86615097

<http://www.audio-technica.com.cn>

Form No. ATGC-0182-16-MIC



audio-technica



铁三角专业产品部
官方微信