



AT-VMx系列

唱頭/替換用唱針

使用說明書

適用產品

本使用說明書適用以下產品。

產品型式	產品名稱
AT-VM760xSL AT-VM750xSH AT-VM745xML AT-VM740xML AT-VM530xEN AT-VM520xEB AT-VM510xCB	雙動磁VM型立體聲唱頭
AT-VM610xMONO	雙動磁VM型單聲道唱頭
AT-VM670xSP	SP唱片用雙動磁VM型唱頭
AT-VM750xSH/H AT-VM740xML/H AT-VM520xEB/H	連唱頭蓋雙動磁VM型立體聲唱頭
AT-VMN60xSL AT-VMN50xSH AT-VMN45xML AT-VMN40xML AT-VMN30xEN AT-VMN20xEB AT-VMN10xCB AT-VMN70xSP	替換用唱針


安全注意事項

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

- 請避免幼童接觸本產品，以免發生意外或故障。
- 請勿將本產品放置在受陽光直射處；或接近加熱裝置；以及高溫、高濕度、粉塵多的地方，以免發生故障。
- 請勿碰觸本產品的針桿、針尖以及磁鐵，以免發生故障。
- 請勿嘗試分解或改造本產品，以免發生故障。
- 請勿讓本產品受到劇烈撞擊，以免發生故障。


各部位名稱

唱頭

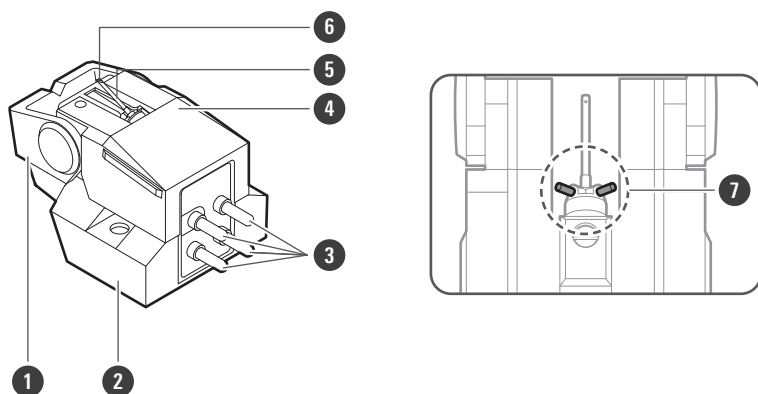

- ① 保護蓋
- ② 唱頭主體
- ③ 輸出端子
- ④ 唱針 (替換用唱針)
- ⑤ 針桿
- ⑥ 針尖
- ⑦ 磁鐵

連唱頭蓋唱頭

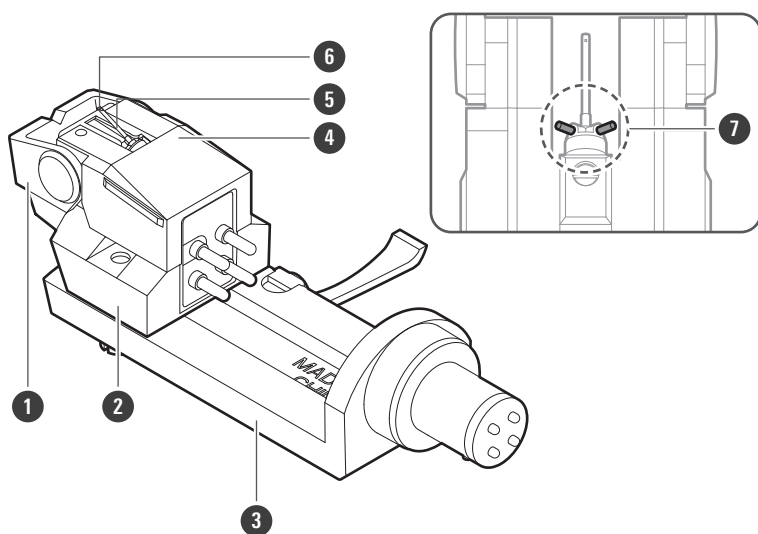

- ① 保護蓋
- ② 唱頭主體
- ③ 唱頭蓋

各部位名稱

- ④ 唱針 (替換用唱針)
- ⑤ 針桿
- ⑥ 針尖
- ⑦ 磁鐵


使用本產品

唱頭

- 先取下唱針（替換用唱針），再安裝本產品。
- 本產品非常精密。使用時請務必小心謹慎。

1 將本產品安裝至唱頭蓋或唱頭蓋一體成型唱臂。


- 暫時固定螺絲，不必鎖緊。

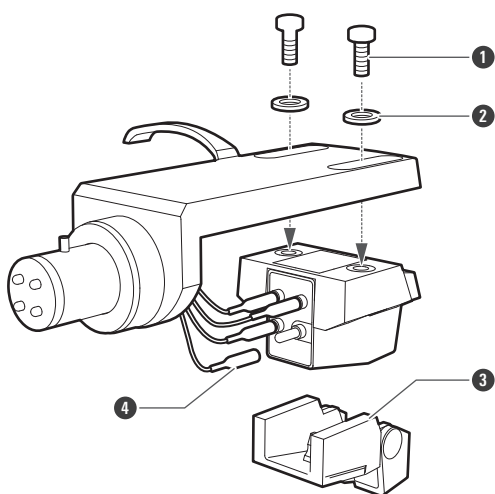

- ① 螺絲
- ② 墊片
- ③ 唱針（替換用唱針）
- ④ 導線接頭

2 確認輸出端子極性，連接導線接頭。

- 將唱頭蓋導線接頭連接到本產品的輸出端子（如圖所示）。
- 切勿對輸出端子處施加高熱，例如焊接等行為。




- ① 白色（左聲道/+）
- ② 藍色（左聲道/-）
- ③ 紅色（右聲道/+）
- ④ 綠色（右聲道/-）

3 確認本產品是否安裝於正確位置（調整超距）。

- 請依據唱臂、唱盤或唱頭蓋使用說明書的指示調整超距。如果您不確定，請將針尖對準原本連接於唱臂的唱頭（如圖所示）。

使用本產品

- 正式鎖緊螺絲，確定左右螺絲均有對齊。

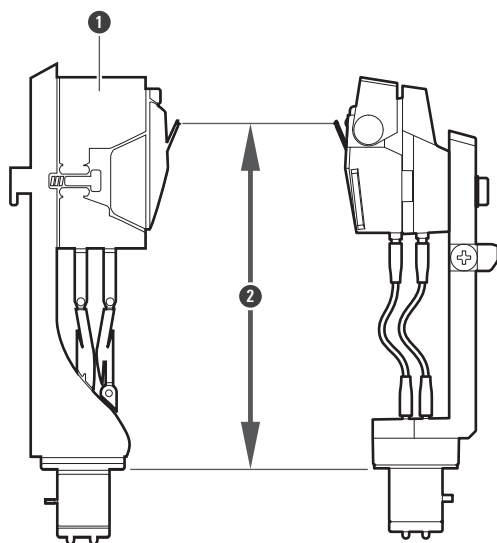

- ① 唱盤機附屬唱頭
- ② 請儘可能對齊此距離

4 調整針壓。

- 請在「產品規格」(第13頁)中確認本產品的針壓。
- 請確認本產品所使用的針壓落在「產品規格」(第13頁)所示的範圍內。使用過高的針壓不但會損壞唱片及唱針，音質也將劣化。

5 調整唱臂高度。

- 請調整高度，使唱頭蓋的底面從側面觀察時與唱片表面保持平行。若唱臂的高度不正確，本產品的主體有可能接觸到唱片，導致音質劣化，或是刮傷唱片。
- 接下來，請參閱唱盤機的使用說明書。


連唱頭蓋唱頭

- 先取下唱針(替換用唱針)，再安裝本產品。
- 本產品非常精密。使用時請務必小心謹慎。

1 確認本產品是否安裝於正確位置(調整超距)。

- 請依據唱臂、唱盤或唱頭蓋使用說明書的指示調整超距。如果您不確定，請將針尖對準原本連接於唱臂的唱頭(如圖所示)。
- 正式鎖緊螺絲，確定左右螺絲均有對齊。

使用本產品

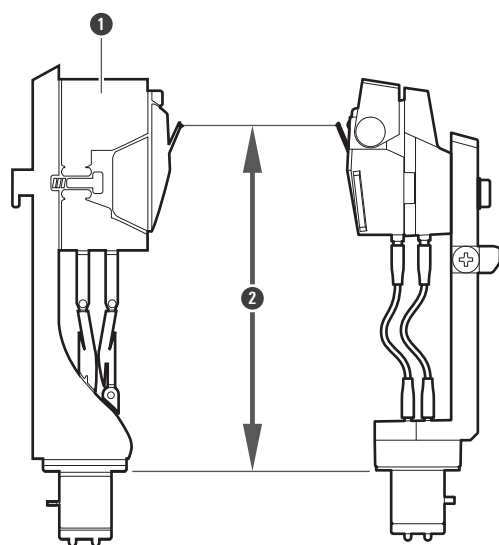

- ❶ 唱盤機附屬唱頭
- ❷ 請儘可能對齊此距離

2 調整針壓。


- 請在「產品規格」(第13頁)中確認本產品的針壓。
- 請確認本產品所使用的針壓落在「產品規格」(第13頁)所示的範圍內。使用過高的針壓不但會損壞唱片及唱針，音質也將劣化。

3 調整唱臂高度。

- 請調整高度，使唱頭蓋的底面從側面觀察時與唱片表面保持平行。若唱臂的高度不正確，本產品的主體有可能接觸到唱片，導致音質劣化，或是刮傷唱片。
- 接下來，請參閱唱盤機的使用說明書。

保養


- 請使用清潔刷來清除針尖上的粉塵與灰塵。
- 使用清潔刷時，請務必依唱片循軌的方向移動。

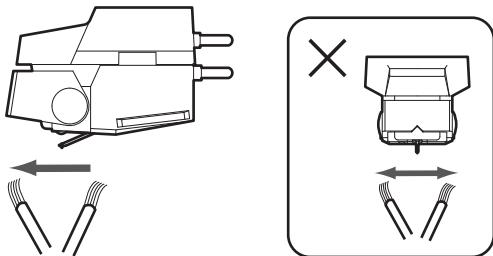

- 若有需求，建議使用唱針清潔組（「鐵三角」另售）。
- 請事先閱讀使用說明書，以確保正確使用唱針清潔組。使用不當可能會損壞針尖並且導致故障。

更換唱針


- 1** 請注意勿接觸到針桿、針尖以及磁鐵，按照箭頭所示方向往下拉，取下替換用唱針。



- ① 向下拉
② 拉出

- 2** 將新的替換用唱針安裝至唱頭主體。

- 替換用唱針的壽命如下所示。

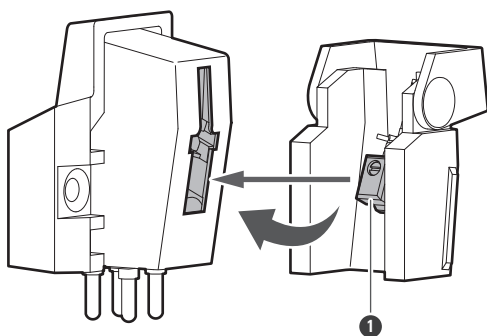

- ① 對準內部突起部位。

替換用唱針的壽命


請參閱隨附唱頭的替換用唱針型式的產品規格。

替換用唱針型式	壽命
AT-VMN60xSL AT-VMN50xSH	約800小時
AT-VMN45xML AT-VMN40xML	約1,000小時
AT-VMN30xEN AT-VMN20xEB	約300小時
AT-VMN10xCB AT-VMN70xSP	約300 ~ 500小時


尺寸

唱頭

AT-VM700x系列

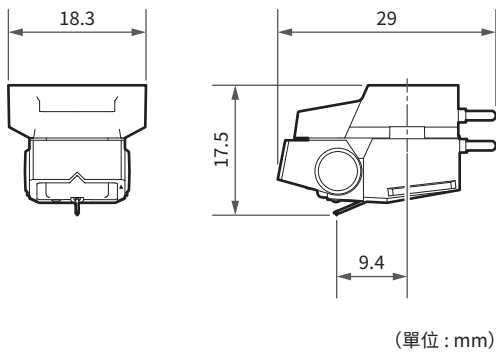


AT-VM600x/500x系列

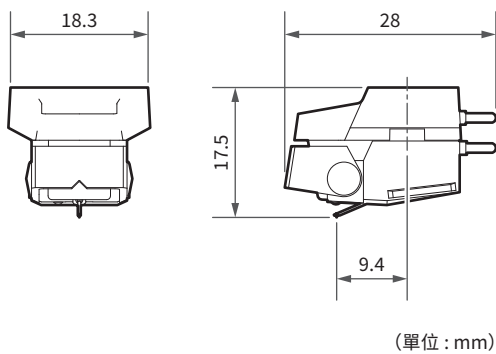



連唱頭蓋唱頭

AT-VM700x/H系列

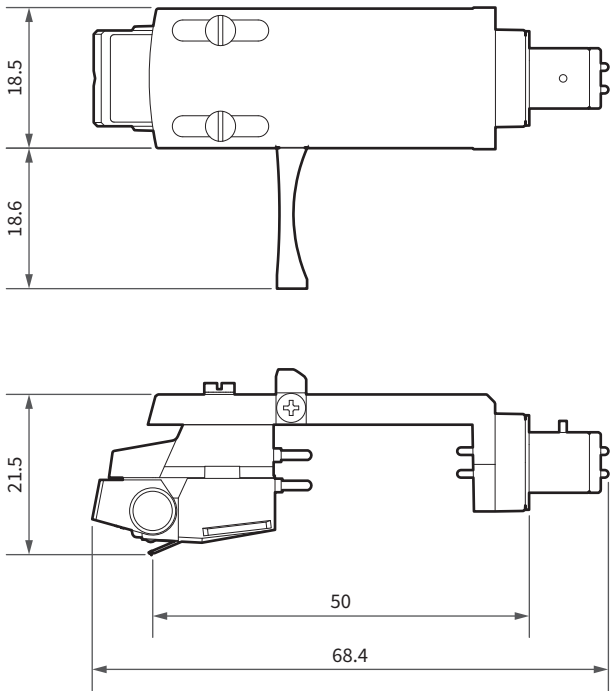

(單位 : mm)

AT-VM500x/H系列

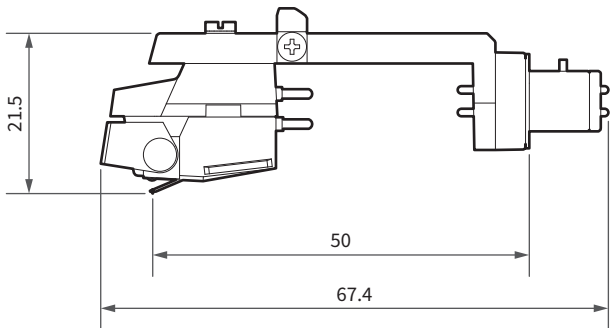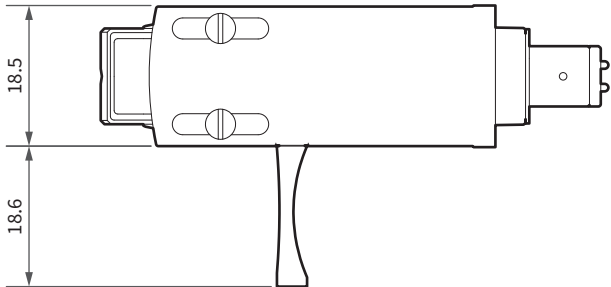

(單位 : mm)

產品規格

唱頭

AT-VM760xSL

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 30,000Hz
輸出電壓	3.7mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	26分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	17.5×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	特殊線形唱針
針尖曲率半徑	1.5×0.28mil
針桿	Ø0.28mm實心硼
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×29.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	8.8g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN60xSL
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2 · 非磁性體螺絲起子 · 清潔刷

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM750xSH

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 27,000Hz
輸出電壓	3.7mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	26分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	20×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型柴田唱針
針尖曲率半徑	2.7×0.26mil
針桿	Ø0.28mm實心硼
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×29.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	8.8g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN50xSH
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2 · 非磁性體螺絲起子 · 清潔刷

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM745xML

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 27,000Hz
輸出電壓	3.7mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	26分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2k Ω (1kHz)
直流電阻	750 Ω
建議負載阻抗	47k Ω
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	20 $\times 10^{-6}$ cm/dyne
動態順服度	7 $\times 10^{-6}$ cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型微型線形唱針
針尖曲率半徑	2.2 $\times 0.12$ mil
針桿	Ø0.28mm實心硼
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm $\times$ 18.3mm $\times$ 29.0mm (高 $\times$ 寬 $\times$ 深)
螺紋孔	M2.6 $\times$ 2
重量	8.8g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN45xML
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm $\times$ 2 · 8.0mm $\times$ 2 · 5.0mm $\times$ 2) · 墊片 $\times$ 2 · 非磁性體螺絲起子 · 清潔刷

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM740xML

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 25,000Hz
輸出電壓	3.2mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	25分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	20×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型微型線形唱針
針尖曲率半徑	2.2×0.12mil
針桿	錐形鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×29.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	8.8g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN40xML
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2 · 非磁性體螺絲起子 · 清潔刷

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM530xEN

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 25,000Hz
輸出電壓	3.2mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	25分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.5分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型橢圓形唱針
針尖曲率半徑	0.3×0.7mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×28.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	7.2g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN30xEN
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM520xEB

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 20,000Hz
輸出電壓	5.0mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	24分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.5分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	接合型橢圓形唱針
針尖曲率半徑	0.3×0.7mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×28.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	7.2g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN20xEB
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM510xCB

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 20,000Hz
輸出電壓	5.0mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	24分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.5分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	接合型圓錐唱針
針尖曲率半徑	0.6mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×28.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	7.2g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN10xCB
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM610xMONO

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 20,000Hz
輸出電壓	5.0mV (1kHz · 5cm/秒)
水平/垂直輸出比	20分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	1.6kΩ (1kHz)
直流電阻	375Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	240mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	接合型圓錐唱針
針尖曲率半徑	0.6mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×28.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	7.2g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN10xCB
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM670xSP

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 20,000Hz
輸出電壓	4.7mV (1kHz · 5cm/秒)
水平/垂直輸出比	20分貝 (1kHz)
針壓	4.5 ~ 5.5g (標準為5.0g)
線圈阻抗	1.6kΩ (1kHz)
直流電阻	375Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	240mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
唱針	接合型圓錐唱針
針尖曲率半徑	3.0mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	17.5mm×18.3mm×28.0mm (高×寬×深)
螺紋孔	M2.6×2
重量	7.2g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN70xSP
附屬品 ^[2]	唱頭安裝螺絲 (M2.6) (10.0mm×2 · 8.0mm×2 · 5.0mm×2) · 墊片×2

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

[2]本產品包含兩個5.0mm唱頭安裝螺絲，用於將唱頭固定於箱內。將唱頭從箱內取出後，請收好螺絲以免遺失。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

連唱頭蓋唱頭

AT-VM750xSH/H

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 27,000Hz
輸出電壓	3.7mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	26分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	20×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型柴田唱針
針尖曲率半徑	2.7×0.26mil
針桿	Ø0.28mm實心硼
垂直循軌角	20°
尺寸	21.5mm×18.5mm×68.4mm (高×寬×深)
重量	20.3g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN50xSH

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM740xML/H

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 25,000Hz
輸出電壓	3.2mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	25分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.0分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	20×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	一體成型微型線形唱針
針尖曲率半徑	2.2×0.12mil
針桿	錐形鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	21.5mm×18.5mm×68.4mm (高×寬×深)
重量	20.3g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN40xML

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VM520xEB/H

型式	雙動磁VM型
頻率響應	20 ~ 20,000Hz
輸出電壓	5.0mV (1kHz · 5cm/秒)
聲道分離度	24分貝 (1kHz)
輸出平衡	1.5分貝 (1kHz)
針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
線圈阻抗	3.2kΩ (1kHz)
直流電阻	750Ω
建議負載阻抗	47kΩ
建議負載電容	150 ~ 250 pF
線圈電感	480mH (1kHz)
靜態順服度	23×10^{-6} cm/dyne
動態順服度	7×10^{-6} cm/dyne (100Hz)
唱針	接合型橢圓形唱針
針尖曲率半徑	0.3×0.7mil
針桿	鋁管
垂直循軌角	20°
尺寸	21.5mm×18.5mm×67.4mm (高×寬×深)
重量	18.3g
替換用唱針 (另售) ^[1]	AT-VMN20xEB

[1]本產品的替換用唱針適用於AT-VMx系列產品。在本系列中，本公司提供針尖構造與針尖形狀不同的替換用唱針。關於詳細資訊，請造訪「鐵三角」網站。

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

替換用唱針

AT-VMN60xSL

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	特殊線形唱針
唱頭 (另售)	AT-VM760xSL

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

產品規格

AT-VMN50xSH

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	一體成型柴田唱針
唱頭 (另售)	AT-VM750xSH

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN45xML

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	一體成型微型線形唱針
唱頭 (另售)	AT-VM745xML

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN40xML

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	一體成型微型線形唱針
唱頭 (另售)	AT-VM740xML

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN30xEN

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	一體成型橢圓形唱針
唱頭 (另售)	AT-VM530xEN

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN20xEB

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	接合型橢圓形唱針
唱頭 (另售)	AT-VM520xEB

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN10xCB

針壓	1.8 ~ 2.2g (標準為2.0g)
唱針	接合型圓錐唱針
唱頭 (另售)	AT-VM510xCB、AT-VM610xMONO

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

AT-VMN70xSP

針壓	4.5 ~ 5.5g (標準為5.0g)
唱針	接合型圓錐唱針 (3.0mil)
唱頭 (另售)	AT-VM670xSP

- 本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2025 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com