

M2
无线返听系统

wireless
wireless
wireless
wireless
wireless

CE 0168 Ⓢ

警告！

耳机音量尽可能调低。

耳机音量过大可能会导致耳朵永久性损伤。

为了安全使用无线返听系统，请务必不要听取过大声压级信号。

大多数国家的安全健康机构都在不产生听觉损伤的前提下，对使用耳机的最长时间提出了相关指导。

85dB(A)SPL 8小时

88dB(A)SPL 4小时

91dB(A)SPL 2小时

94dB(A)SPL 1小时

97dB(A)SPL 30分钟

100dB(A)SPL 15分钟

120dB(A)SPL - 避免使用耳机，可能会损伤听觉

通常在一些演出现场，除了返听系统以外，舞台背景声以及其他因素会使精确测量耳膜处声压级变得非常困难。

为了保护你的耳朵不受损伤：

- 返听系统音量尽可能低，能够听到即可。
- 如果出现耳鸣，表示耳机音量过大。
- 定期安排耳科医生检查你的耳朵。
- 如果产生耳垢，在让耳科医生检查前请不要使用无线返听。
- 为了避免感染，在使用前和使用过后请用抗菌药物擦拭返听耳机。
- 如果耳朵感觉不舒服或发生感染的话，请停止使用返听耳机。

本设备遵守欧洲 R&TTE 1999/05/EC 标准。

使用本设备不会产生有害影响。关于许可生产信息，请咨询本地经销商或无线电管理机构。

本设备遵守FCC 第15部分关于无线电方面的标准。使用本设备不会产生有害影响。

本设备遵守 INDUSTRY CANADA R.S.S.210 标准。

请遵照如下情况使用：1)本设备不会产生有害影响。2)本设备会接收到一些可能会导致干扰性操作发生的相关干扰。非授权人员对产品进行改装，会导致授权操作无效。

对于体内植有电子心脏起搏器或AICD装置的人应注意以下事项：任何射频信号都有可能干扰这类植入仪器的正常功能。所有无线话筒都配有低功率发射机(小于0.05瓦输出)，一般不会引发严重问题，尤其是与这类植入仪器之间的距离超过几英寸时。当然，无线话筒腰包发射机一般都会紧贴着身体，我们建议把它系在皮带上，这要比把它放在衬衫口袋里更不容易贴近这类植入仪器。一旦射频发射机关闭后即不会对这类医疗仪器产生任何影响。如果在使用中或与其他射频设备一同使用时出现问题，请联系你的医生或医疗设备供应商。

注意：为了确保质量并遵守联邦法规，接收机与发射机内电路已做精确调教。

请不要试图打开接收机或发射机。这样有可能会造成售后保修失效，甚至设备工作不正常。

警告：为了防止失火或电击，请不要把设备暴露在雨天或潮湿的地方。

- 为了防止触电，请勿打开机盖。相关资格人员方可进行操作。
- 请勿把设备淋湿或溅湿。
- 请勿把诸如花瓶之类盛放液体的物件放在设备上面。
- 请勿把设备安装在狭窄的空间内，诸如书柜之类。
- 设备安装尽可能靠近交流电源，这样你可以随时轻易获取AC适配器。

请根据当地法规采取环保的方式处理有关电池。一些电池可以再循环，可由当地再生部门接收并处理。如果你不能确定本地区相关规定的规定的话，请咨询电池供应商。

请勿把电池抛入火中或垃圾焚烧装置内，或把电池放在车内直晒等一些很热的地方。不要在烤箱、火炉或其他热源附近存放电池。

有关射频干扰

请注意无线话筒频率与其他广播频率所共享。根据美联邦通讯委员会规定，“在同一频段内，如受到其他授权频率的干扰，则不会保护无线话筒频率。”

如果干扰到官方或非官方正常使用的話，必须关闭无线话筒。如果你在选频或操作中需要帮助的话，请联系当地经销商或鐵三角公司。更多无线话筒资讯请参考www.audio-technica.com。


警告：耳机音量尽可能调低。

为了保护你的耳膜不受损伤，请务必不要把音量开至过大。否则听取一段时间后可能会使听觉产生暂时或永久性损伤。


M2 系统组成



M2R
UHF 立体声接收机

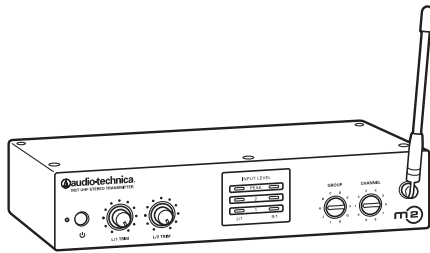


M2T
UHF 立体声发射机(带交流电源)



EP3
动圈耳机

快速使用指南

1. 把交流电源插入发射机DC输入端口。

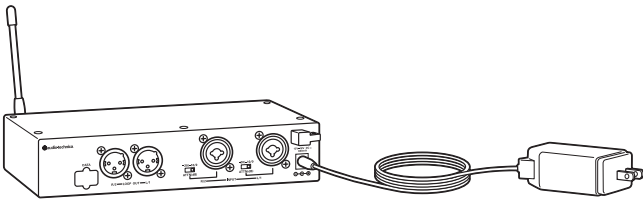


2. 按照电池极性指示在M2R立体声接收机内装入两节AA 5号电池。




3. M2R立体声接收机与M2T立体声发射机设置为同一频点。
(参见第8页)
4. 把接收机音量调至最小后打开接收机电源，打开发射机电源。
检查M2R立体声接收机上的RF LED是否点亮。
5. 关闭接收机与发射机电源。

6. 把音源接至发射机后面板输入端口。

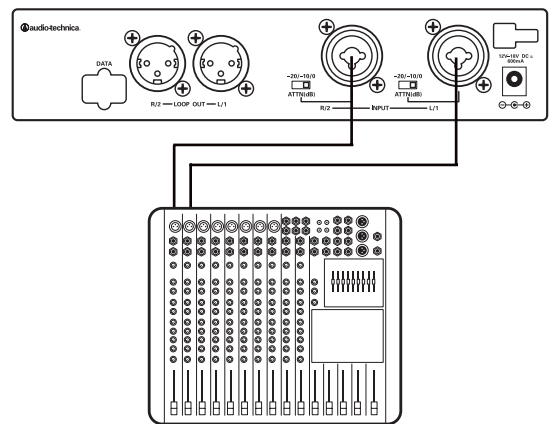

7. 打开M2T立体声发射机电源。
8. 调整M2T立体声发射机后面板衰减量，获取合适信号电平。
(参见第5页)
9. 如果需要的话，调整M2T立体声发射机前面板音量。
(参见第8页)
10. 把动圈耳机插入M2R立体声接收机耳机输出插孔。
注意：此时不要带上耳机。



11. 把接收机音量调至最小后打开接收机电源。
12. 在接收机音量最小的情况下带上耳机，增大耳机音量直至合适。

M2 无线返听系统 - 简介

感谢您购买鐵三角M2无线返听系统。

该型号设备功能丰富，设计用于在舞台上获取舒适的高保真返听信号。

M2无线返听系统为变频设计，可使舞台监听更有效、更舒适、更便捷、更智能。M2R立体声接收机允许使用者通过接收机独立的混音和音量控制功能在舞台上创建并控制使用者本身的混音信号。M2T立体声发射机有两个1/4" XLR混合插座用于连接线路电平输入信号(例如从调音台)。标配耳机为鐵三角特有的动圈耳机，提供详实的高保真声音。

该使用者可在舒适的声压级下清晰的听到自己的声音。耳机附带三种尺寸的橡胶耳套以及一种通用型海绵耳罩，增加外界隔离性并确保长久使用舒适。


M2 "H1"频段接收机只能配"H1"频段发射机使用；而其他"L","M","E","F"频段接收机与发射机使用情况相同。多通道使用条件下，每频段最多可同时使用10通道无线返听。

系统性能

- 清晰、干净的高保真声音，可使使用者在较低音量下更好地听到自己的声音
- 100路UHF段频点可选
- 每个频段最多可同时使用10通道无线返听
- 三种接收模式：个人混音，立体声，单声道
- 个人混音模式允许使用者现场调整混音信号内自己的声音比例
- 3.5mm线路输入插座，可接环境话筒，节拍音轨或其他设备
- LED显示，可轻松读取电平状态
- XLR环通插座，可把监听信号输出至调音台，其他IEM系统或录音设备而不产生任何衰减
- 压制电平可调，消除噪音干扰
- 发射机关闭状态下 Pilot tone 静噪技术防止射频干扰
- 限幅器保护听取瞬间峰值
- 便携式系统安装、设置快捷
- 在减少了舞台散乱程度的前提下降低反馈啸叫并获取更好的混音效果
- 同一频率下可使用多台M2R立体声接收机
- 鐵三角特有的动圈耳机，提供详实的高保真声音
- 耳机附带三种尺寸的橡胶耳套以及一种通用型海绵耳罩


M2 发射机

(前面板)

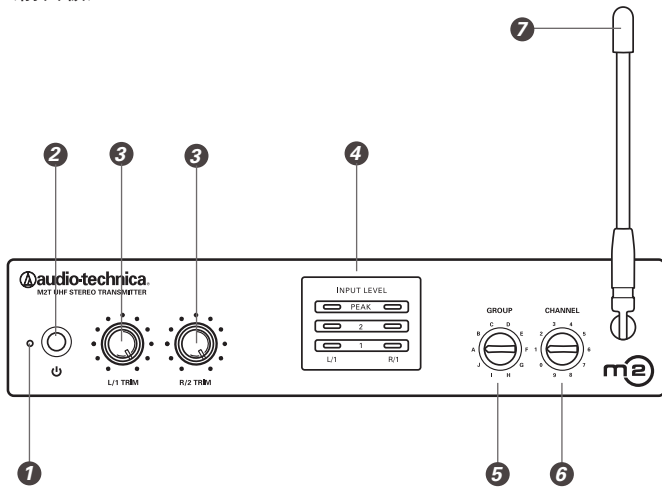

1. 电源LED。打开电源后红色LED点亮。
2. 电源开关。按下打开电源，再次按下关闭电源。
3. L/1与R/2音量控制。控制相关通道输入信号电平。
4. 输入电平显示。显示L/1与R/2音频输入信号电平。
5. 频率编组选择。选择频率编组。
6. 通道选择。选择使用频点。
7. 发射机天线。
8. 数据端口。仅供厂家使用。
9. 环通输出端口。L/1与R/2环通端口分别无损输出L/1与R/2输入信号。输出信号电平与前面板设置无关。
10. 衰减器。提供-20dB,-10dB,0dB输入信号衰减。

(后面板)

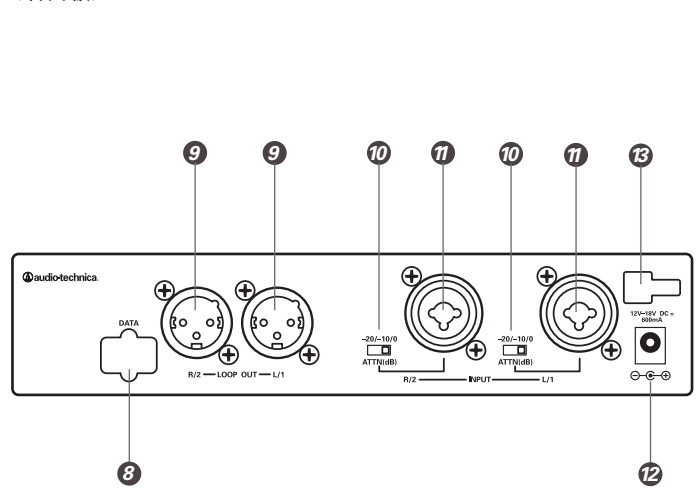


11. 输入端口。可插入XLR或1/4"大三芯。
12. DC输入。
13. 电源线扣。

幻像电源


发射机本身不提供幻像电源，但允许从你的幻像电源设备接入任意输入插座。

注意：如果通过发射机的环通端口连接设备至调音台的话，请使用DI小盒防止调音台幻像电源对设备造成损伤。例如，设备先接至DI小盒，再由DI小盒接至发射机。

M2 接收机

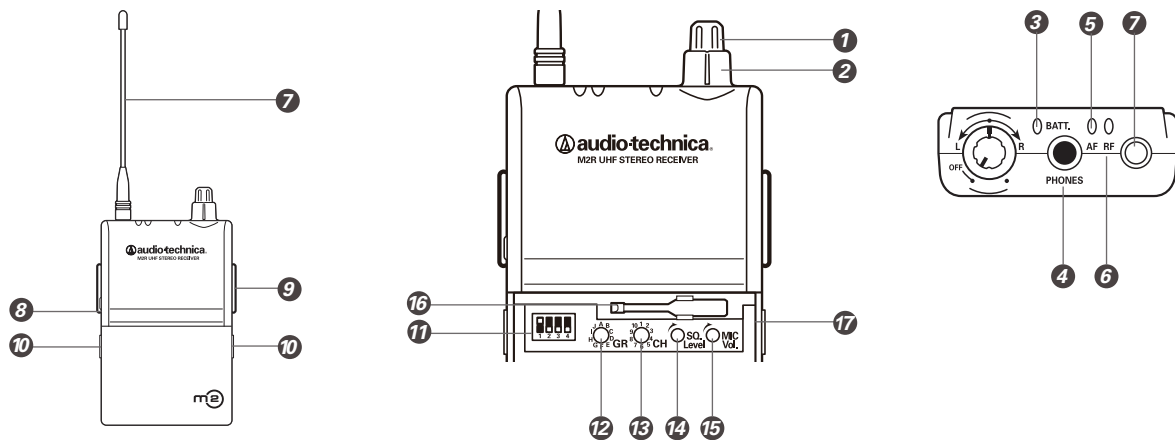

1. **开关、音量旋钮。**内层旋钮向右旋转；打开发射机的同时旋钮会发出“啪”的一声。顺时针旋转增大音量，逆时针旋转减少音量。
2. **平衡控制。**12点钟为耳机左右声道平衡位置。按照设置，从12点位置逆时针旋转会听到耳机内左声道声音增强；反之则右声道声音增强。（更多关于平衡控制方面功能请参见第7页）
3. **电池电量指示。**绿色表示电量充足，红色表示电量低。
4. **可锁定耳机输出插孔。**耳机插入此3.5mm可锁插孔。
5. **音频峰值指示。**橙色亮起表示音频信号峰值电平。
6. **RF指示。**绿色亮起表示当前射频信号。
7. **可拆卸接收天线。**接收发射机发出的射频信号。
8. **辅助输入。**3.5mm线路或话筒信号输入。（话筒或线路电平可通过接收机内DIP开关设置）（参见第7页）
9. **皮带夹。**用皮带夹把接收机夹在皮带或吉他带上。
10. **电池舱开关。**按照箭头指示方向滑动开关打开电池舱盖。
11. **DIP开关。**（参见第7页）
12. **频率编组选择。**用随机提供的小螺丝刀选择频率编组。（关于如何选择频率，请参见第8页）
13. **频率通道选择。**用随机提供的小螺丝刀选择频率通道。（关于如何选择频率，请参见第8页）
14. **压制电平旋钮。**用随机提供的小螺丝刀调整接收机压制电平，以减少背景射频噪声信号。顺时针旋转压制电平可调至最大（接收距离最近）；逆时针旋转压制电平可调至最小（接收距离最远）。（压制电平出厂以做设置，请参见第8页压制控制）
15. **话筒音量。**当使用环境声话筒时，用随机提供的小螺丝刀调整辅助输入音量。**注意：**只有DIP开关拨至话筒位置（向上）时该功能方可使用。当DIP开关拨至线路位置（向下）时该功能禁用。
16. **小螺丝刀。**路用来选择频率编组，频率通道，调整压制电平，与辅助输入信号电平。
17. **数据端口。**仅供厂家使用。

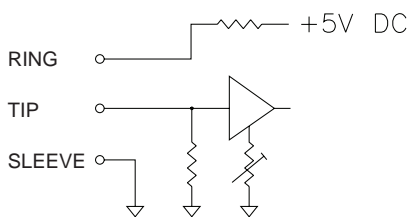

注意：如果你试图通过M2R辅助输入接口接立体声音源（例如MP3），请使用单声道适配器以保护你的设备不受来自立体声插孔ring端子直流电压的影响。

DIP 开关

DIP 开关1-限幅器

对输出至耳机的信号进行限幅。向上-打开(初始设置)；向下-关闭。
重要：请保持限幅打开。可保护你的耳朵不受峰值信号所影响；但该功能对耳朵长时间听取高声压级信号无听觉保护功能。

DIP 开关2-耳机输出

耳机输出有两种模式可用：混音、立体声。
向上-混音；向下-立体声(初始设置)。

基本功能

在立体声模式下，L1路信号送至左路耳机，R2路信号送至右路耳机。
在混音模式下，L1与R2的混合信号被同时送至左、右路耳机。

高级功能

与DIP开关4联动使用(详情见后)。请参见第10-11页混合设置框图。

DIP 开关3-话筒/线路

该开关用于选择辅助输入是话筒或线路电平信号。
向上-话筒；向下-线路(初始设置)。更多功能请参见第10-11页。

DIP 开关4-模式选择：单声道/立体声

该开关用于选择接收模式是单声道或立体声。
向上-单声道；向下-立体声(初始设置)。

该功能一般与DIP2耳机输出联动使用，详情见下：

立体声模式和立体声输出。参见第10页图例A。

2 4 2为立体声输出(向下)
4为立体声模式(向下)



这种立体声/立体声方式使用如下：

L1路信号送至左路耳机，R2路信号送至右路耳机。使用接收机平衡控制调整立体声声像。

立体声模式和混音输出。参见第10页图例B。

2 4 2为混音输出(向上)
4为立体声模式(向下)



这种立体声/立体声方式使用如下：

L1与R2的混合信号同时被送至左、右两路耳机。使用接收机平衡控制如下：顺时针旋转R/2声音增强L/1声音减弱；逆时针旋转L/1声音增强R/2声音减弱。(无论你怎样调整平衡，左右两只耳机的音量始终相同)。

单声道模式。

(无论输出为立体声或者混音哪种模式，效果一致)

4 输出(向上或向下...)
4单声道模式(向下)



这种单声道/混音方式使用如下：调音台只有一路输出(接至发射机L1或R2路)。该路信号被同时送至左、右路耳机。

当无需发射两路信号时，单声道模式可用于改善信噪比。

如何把电池装入 M2R 立体声接收机



每只M2R立体声接收机都使用2节1.5V AA 5号电池，随机不提供电池。推荐使用高性能碱性电池。请经常更换电池并在更换电池之前关闭接收机。

1. 按照箭头指示方向滑动开关打开电池舱盖。
2. 按照电池极性指示装入两节1.5V AA 5号碱性电池。
3. 关闭舱盖，确保闭锁开关位于正确位置。

注意：如果电池电量指示为红色时，请及时更换电池。

系统操作

配置：

定位

为了保证系统更好工作，请将发射机靠近演出场地安装。发射机与接收机之间至少保持1米距离(3英尺)。确保天线远离诸如数字处理器、发动机、汽车、氙灯等噪音源及大型金属物件。鐵三角公司建议M2T立体声发射机与无线话筒接收机最好不要安装在同一机柜内。

系统设置：

1. 把交流适配器插入发射机直流电源插孔内。
2. 接收机装入两节AA 5号电池并注意电池极性。
3. 发射机与接收机设置为同一频率编组及同一频点。(参见如下)。注意：两台以上发射机不要设置为同一频点。多台接收机可设置为同一频点。
4. 在耳机音量最小的前提下打开接收机电源(不插耳机)。注意：此时检查RF指示灯是否点亮。如果在未打开发射机电源之前RF指示灯点亮，则表示该频率已被使用。请更换频率。
5. 打开发射机电源。
6. 检查接收机RF指示灯是否点亮。(该指示灯点亮表示正在接收发射机所发信号。)
7. 关闭发射机与接收机电源。

如何选频

1. 在M2T前面板选择频率编组。
2. 在M2T前面板选择1-10路频点。
3. 打开接收机之前，使用随机螺丝刀把接收机频率编组与频点设置成与发射机相同。(参见第6页)改变频率时无需考虑发射机是否关机。

检每台发射机/接收机都可选择使用每个频段内的100个频点。(10个频率编组，每组10个频点)有关频点请参见第13页。当使用多台发射机时，请使用相同频率编组内频率。

M2"L"频段接收机只能配"L"频段发射机使用；M2其他频段接收机与发射机使用情况相同。(例如保证发射机与接收机始终位于同一频段内)在M2T发射机天线与M2R接收机天线上都有相关频段标识。

注意：由于这些频率资源与广播频段所共享(根据不同国家而定)，选频及无线设备的使用很大程度上取决于广播频率的使用情况。

压制控制

压制电平已初始化设置，但如果所处地区射频干扰强烈的话你可以调整压制电平。如果发射机关闭的情况下接收机仍有音频信号输出，调整压制电平保证接收机仅接收来自发射机的射频信号并消除其他背景射频噪音。调整压制电平可能会导致发射机有效工作距离减少，故请在可靠消除射频干扰的前提下尽量减少对压制电平的调整。

音频设置：

8. 把音源接至发射机后面板输入接口。后面板有两路音频输入接口，每路都可插入XLR与1/4"大三芯。使用屏蔽电缆连接发射机与音源。(调音台或音源)。注意：如果音频信号跨接发射机的话(例如接至另一台发射机或录音设备)，请使用M2T后面板的环通输出端口。L/1与R/2环通端口分别无损输出L/1与R/2输入信号。输出信号电平与前面板设置无关。
9. 打开发射机电源。
10. 后面板衰减器设至合适电平。如果输入信号LED持续为橙色或红色，请把衰减器调为-10或-20dB或者调小相应输入音量。
11. 输入音量出厂设置为最大，请按需调整。(见下页)。
12. 把耳机插入接收机。顺时针锁紧插孔。注意：此时不要把耳机戴入耳朵。
13. 在耳机音量最小的前提下打开接收机电源。
14. 在耳机音量最小的前提下戴上耳机并调整耳机至适当音量。

电平设置

正确调整发射机输入信号电平对于音质来说非常重要。

M2T立体声发射机输入音量已初始化设置(参见L1/R2音量设置，第5页)。

厂家设置为顺时针打满，无衰减。当把音源接入发射机时，请观察AF峰值指示灯。如果指示灯显示红色，则请逆时针调整输入音量直至指示灯仅在峰值时显示绿色为止。如输入信号无显著变化，无需再次调整输入音量。

AUX输入插孔

M2R立体声接收机上的3.5mm辅助输入插孔可接入诸如同步音轨或环境话筒等其他音源。(鐵三角另外提供领夹话筒)

- 如需使用电容话筒作为环境话筒的话，请在接收机DIP开关上选择话筒电平(参见第7页)，并在辅助输入接口插入鐵三角领夹话筒，根据需要调整话筒音量。
- 如需使用线路电平输入信号，请在接收机DIP开关上选择线路电平(参见第7页)，并在辅助输入接口插入线路电平设备。

注意：如果你试图通过M2R辅助输入接口接立体声音源(例如MP3)，请使用单声道适配器以保护你的设备不受来自立体声插孔ring端子直流电压的影响。

系统应用

无线返听用法很多：M2无线返听系统可以被轻松设置并满足用户各种需求。你可以通过很多种方式来使用无线返听系统，我们下面介绍几种常用方式。

注意：请参考系统操作指南(第8页)进行联动设置。

3种接收机模式：个人混音控制，立体声，单声道

M2无线返听系统提供3种接收模式：

个人混音控制：来自L/1与R/2输入通道的信号混合在一起。使用者可以在左右两只耳机里听到混合后的声音-并通过M2R接收机平衡控制旋钮控制混合量。(调整相关L/1或R/2通道音量)

当发射机接入两路不同混合信号时如乐队与人声这种方式最常用。演出时，使用者可以按比例随意控制所听到的乐队音量与人声音量。

立体声设置：L/1与R/2信号各自独立。使用者在左边耳机听到L/1声音，在右边耳机听到R/2声音。每个使用者可通过平衡来调整立体声声像。

单声道设置：当只有一路信号时使用单声道模式。使用者两只耳机同时听到这路声音。当无需发射两路信号时，单声道模式可用于改善信噪比。

立体声设置。参见第10页图例A。

基础立体声设置

1. M2R接收机内部：
把M2R立体声接收机 DIP开关2设置为立体声输出(向下)；
DIP开关4设置为立体声模式(向下)。(参见第7页)
2. 从调音台的两路辅助送出左、右两路乐队混合信号。
3. 把第一路输出接至M2T L/1端口，另一路输出接至M2T R/2端口。
4. 观察发射机前面板音频信号峰值指示灯是否削波。(当峰值指示灯持续点亮时信号削波)
5. 如果需要的话请调整输入信号音量。
6. 用平衡旋钮调整M2R接收机左右立体声声像。(向左旋转左声道偏多，向右旋转右声道偏多)
7. 耳机音量调整至合适。注意：耳机音量尽可能低。
8. (选项)用M2T环通输出端口接录音设备。
9. (选项)用领夹话筒插入M2R接收机增加环境声。
- 10.可增加M2R接收机数目并设置为同一频点接收相同混合信号。

个人混音控制。参见第10页图例B。
两通道个人混音控制。

1. M2R接收机内部：
把M2R立体声接收机DIP开关2设置为混音输出(向上)；
DIP开关4设置为立体声模式(向下)
2. 通过调音台一路辅助送一路乐队混合信号。
3. 通过调音台另一路辅助送第二路人声混合信号。(或者第二路混音也可为吉他、鼓、键盘等)
4. 把乐队混合信号从辅助输出送至M2T L/1输入。
5. 把人声混合信号从另一路辅助输出送至M2T R/2输入。
6. 观察发射机前面板音频信号峰值指示灯是否削波。(当峰值指示灯持续点亮时信号削波)
7. 如果需要的话请调整输入信号音量。
8. 用平衡旋钮调整M2R接收机。(向左旋转则两只耳机内人声音量偏大，向右旋转则两只耳机内乐队音量偏大)
9. (选项)用M2T环通输出端口接录音设备。
- 10.(选项)用领夹话筒插入M2R接收机增加环境声。
- 11.(选项)把同步音轨(鼓手用)接至腰包辅助输入。
- 12.可增加M2R接收机数目并设置为同一频点接收相同混和信号。

两通道高级设置(个人混音控制)使用直接输出与多台M2系统。
参见第11页图例C。

M2R接收机内部：

- DIP开关2设置为混音输出(向上)；
- DIP开关4设置为立体声模式(向下)。

该设置用于乐队的每一位成员都可以通过M2R立体声接收机控制个人相关混音音量。平衡旋钮向左旋转可在两只耳机内听到更多人声或乐器(L/1)；向右旋转可在两只耳机内听到更多乐队混音(R/2)。


两通道高级立体声设置。参见第11页图例D。

多路辅助输出及环境声话筒


注意：请勿将环境声话筒信号送给主扩输出。

该设置可使乐队的每一位成员通过辅助输出与IEM系统创建自己的立体声混音。


A. 基本立体声设置

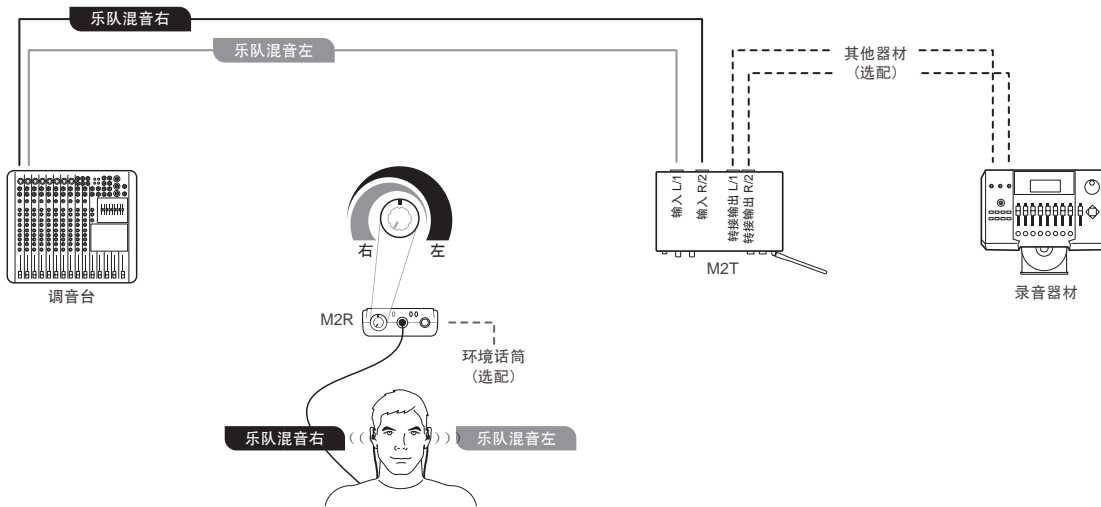


B. 2通道设置 (个人混音控制)

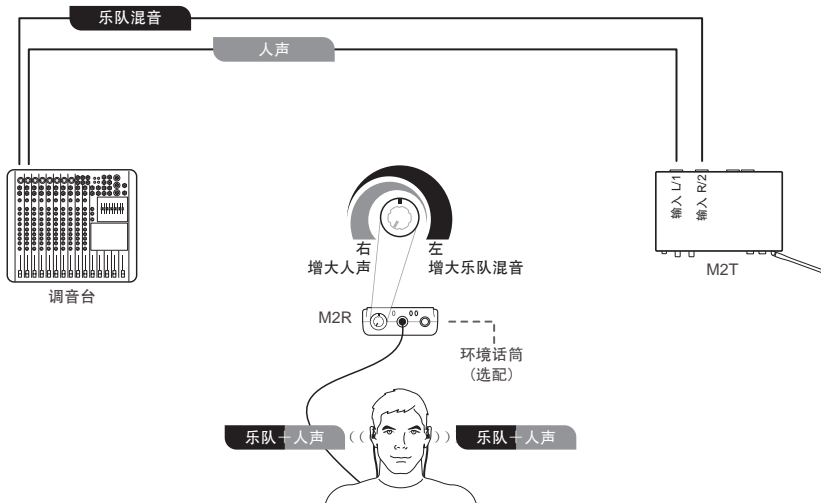

C.2 通道高级设置 (个人混音使用直接输出)

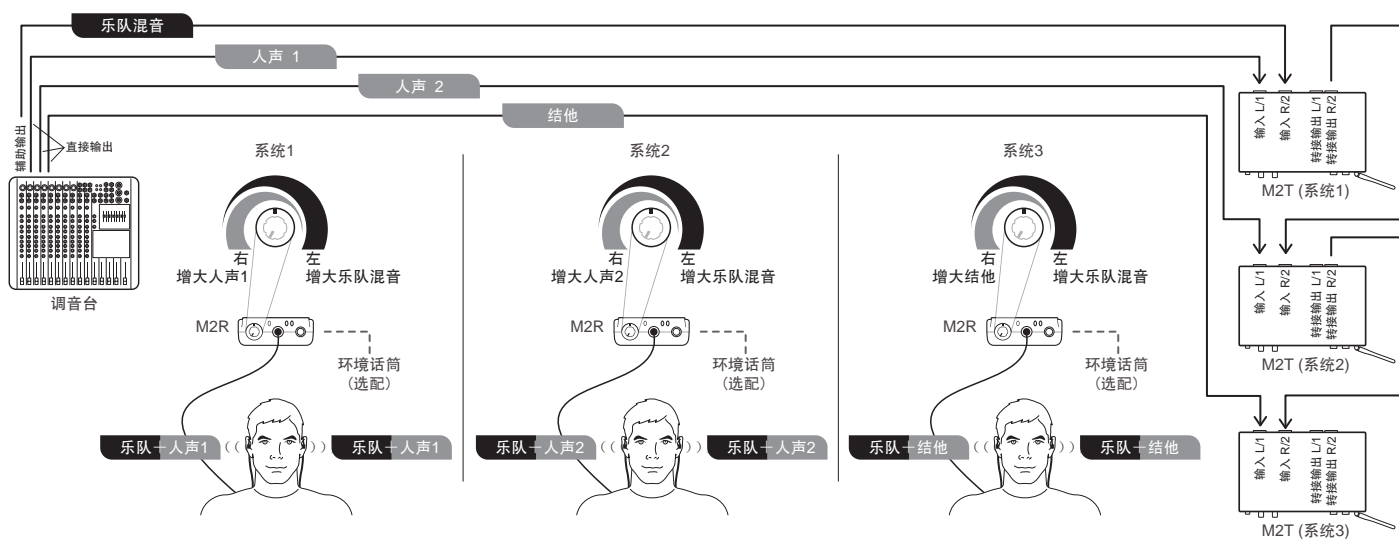

D.2 通道立体声高级设置多路AUX输出及环境声话筒

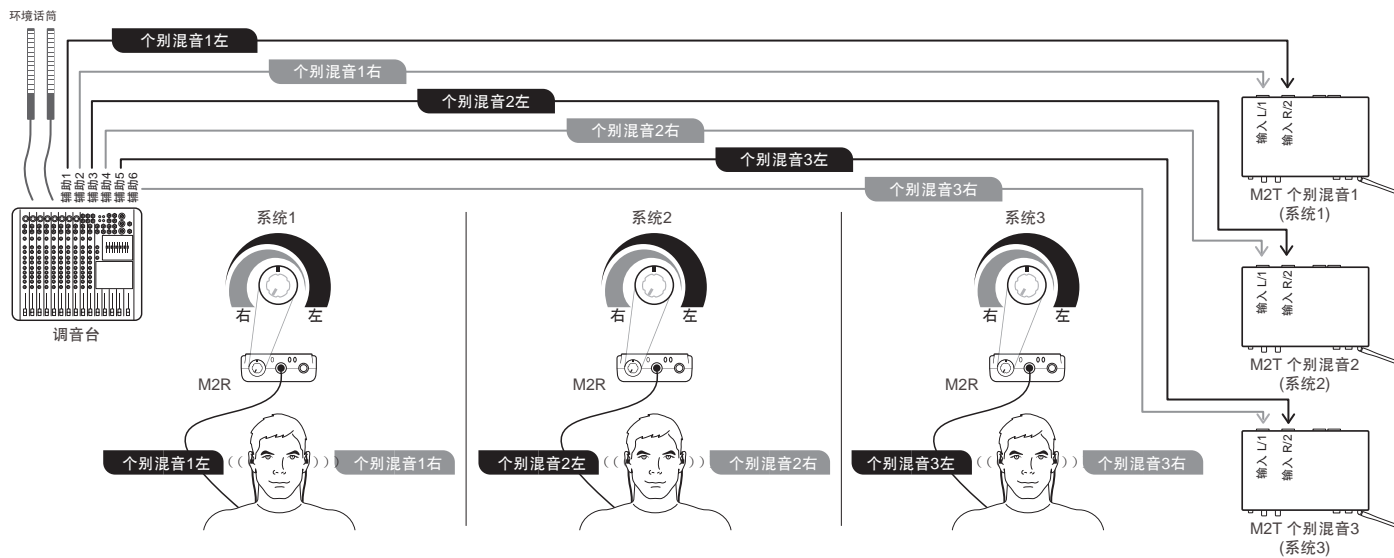

技术指标[†]

整体系统	
UHF 工作频段	频段 频率范围(MHz) 使用频点 H-1 754 ~ 787 100 并非所有地区都供应以上频段，具体请查询当地法规。
最小频率间隔	25kHz
调制方式	立体声调频
最大频偏	±40kHz
动态范围	90dB,A类加重
谐波失真	<1% (1KHz ±20KHz 频偏)
工作范围	100米，典型 开放环境无遮挡物。
工作温度范围	-5°C ~ 50°C 电池质量有可能会减少最低工作温度数值。
频响	60 ~ 13KHz (±3dB)
同时使用通道数量	10通道每频段(最大推荐) 多频段使用或与其他频率协调使用时，如需帮助请联系当地鐵三角 客服代表处

接收机	
接收系统	双变换超外差
接收灵敏度	20 dBuV (于60 dB 信噪比, 50 欧姆)
耳机输出接口	3.5mm 立体声插座
耳机输出功率	65mW (32 欧姆)
天线输入	SMA 50 欧姆
辅助输入接口	3.5mm TRS 立体声插座
电池	2节1.5V AA 5号电池 (随机不含)
电池寿命	8小时 (碱性电池) 根据电池性能与使用方式
尺寸	70.0mm(2.76")宽 x 25.0mm(0.98")深 x 110.0mm(4.33")高
重量	110克，不含配件
配件	EP3耳机，频率贴，天线

发射机	
射频发射功率	10mW/30mW 可选，50欧姆 参见当地法规。
杂散发射	参见联邦法规
输入接口	XLR母 / 1/4"(6.3mm)大三芯 1脚：地 2脚：正 3脚：负
最大输入音量	XLR母 / 1/4"(6.3mm)大三芯，平衡+26dBu 1/4"(6.3mm)单声道，非平衡+26dBu
环通输出接口	XLR母 1脚：地 2脚：正 3脚：负
电源	12-18VDC, 600mA
天线	鞭状天线
尺寸	210.0mm(8.30")宽 x 132.0mm(5.20")深 x 44.0mm(1.70")高
重量	870克，不含配件
配件	AC适配器，机架安装配件

[†] 以上技术指标如果因为需要作出更改，将不另行通知。

M2 频率表

H-1 频段

	Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F	Group G	Group H	Group I	Group J
CH-1	755.125	754.000	754.500	755.875	756.750	754.750	754.875	754.125	754.250	756.625
CH-2	759.625	759.500	759.500	759.625	757.750	758.750	755.625	761.125	757.625	757.125
CH-3	761.375	762.000	766.125	760.375	762.625	761.000	760.500	762.375	762.250	758.875
CH-4	764.375	763.125	772.375	762.375	764.500	771.250	764.125	768.625	763.875	763.875
CH-5	770.875	768.250	774.375	770.625	769.625	773.750	766.875	769.625	771.125	766.875
CH-6	772.375	769.125	781.500	773.625	772.625	775.750	769.250	776.375	772.500	773.375
CH-7	779.875	779.500	782.000	780.375	782.250	782.500	777.125	780.625	776.625	780.875
CH-8	782.625	782.250	784.500	782.125	783.000	783.500	781.500	782.375	782.500	781.875
CH-9	784.875	784.000	785.500	783.625	786.625	785.250	783.125	785.625	783.625	785.375
CH-10	786.875	787.000	786.250	786.125	786.875	786.750	784.500	786.375	784.375	786.625

Audio Technica (Greater China) Limited
Unit K, 9/F., Kaiser Est. (Ph. 2),
51 Man Yue Street, Kowloon, HK.
<http://www.audio-technica.com.hk>



Form No. ATGC-0090-10-IEM